


Slotline perforatie bestaat uit gestanste sleuven van 5x82 mm, h.o.h. 15,4 mm in de ene richting, 123,2 mm in de andere richting. De sleuven worden naar keuze verdeeld in drie verschillende blokpatronen op platen van 1200x2400 mm:


Design B4 - "slotline"

Perforatiegraad: **13,7 %**

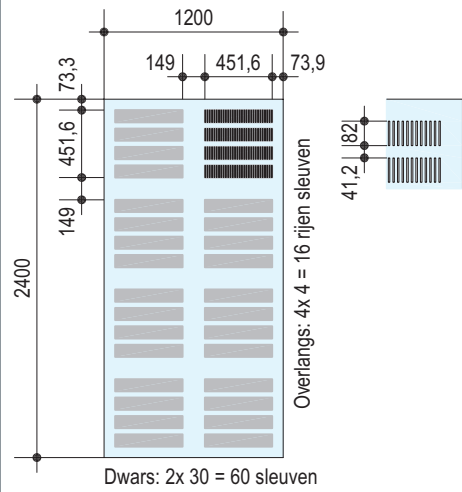

Design B5 - "slotline"

Perforatiegraad: **10,9 %**

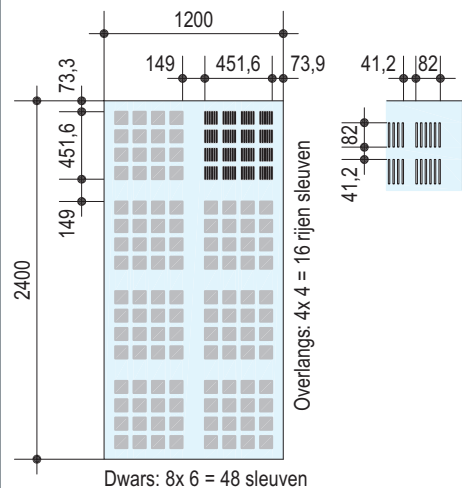

Design B6 - "slotline"

Perforatiegraad: **15,7 %**

